

FICHE TECHNIQUE

Canopy Station MT

Modèle CS5DA506D2D6EB3

Canopy Station MT 80W 10400Lm H101*L348*I348mm Sur Mât IP65 IK10 80° 3000K

Code GTIN : 3760276636774



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	CS5DA506D2D6EB3
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Canopy Station MT
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Canopy
Sous-catégorie	Station
Application(s)	Station de carburant, Industrie chimique
Variante(s)	15 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H101 * L348 * I348 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	7300g


Données techniques

Puissance	80 W
Flux lumineux	10400 LM
Rendement	130 LM/W
Angle de diffusion	80°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Sur Mât
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-25° à +50° C
Classe ATEX	ATEX II 2 G EX d IIC T4 Gb et ATEX II 2 D EX tb IIC T4 Db

Normes

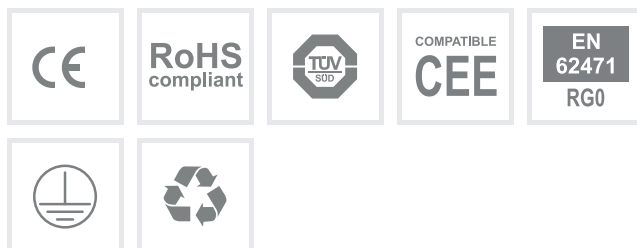

Performances luminaire

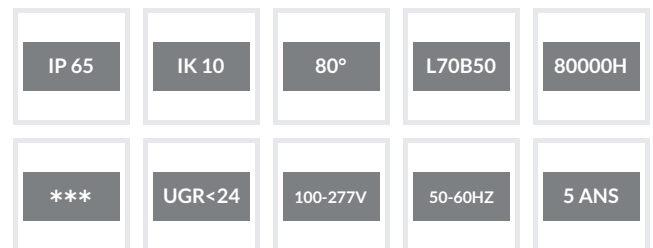

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

Ex
ATEX

COMPATIBLE
DéTECTION

DI

20KV

SDCM<4

IRC 70



THD <22%

PF 0.9

En option


1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
CS5DA506D1E77DA	60	7800	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D20C2F8	60	7800	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D225778	60	7800	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	5000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D2D6EB3	80	10400	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D2EFCEB	80	10400	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D32018D	80	10400	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	5000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D3D55B2	100	13000	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D3EF828	100	13000	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D419AA2	100	13000	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	5000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D502411	120	15600	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D51BD2F	120	15600	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D538AA4	120	15600	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	5000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D60AD07	150	19500	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D6242C2	150	19500	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D63C794	150	19500	130	80°	H101 * L348 * I348	Sur Mât	5000K	65	10	80000	L70B50	I

Schéma technique

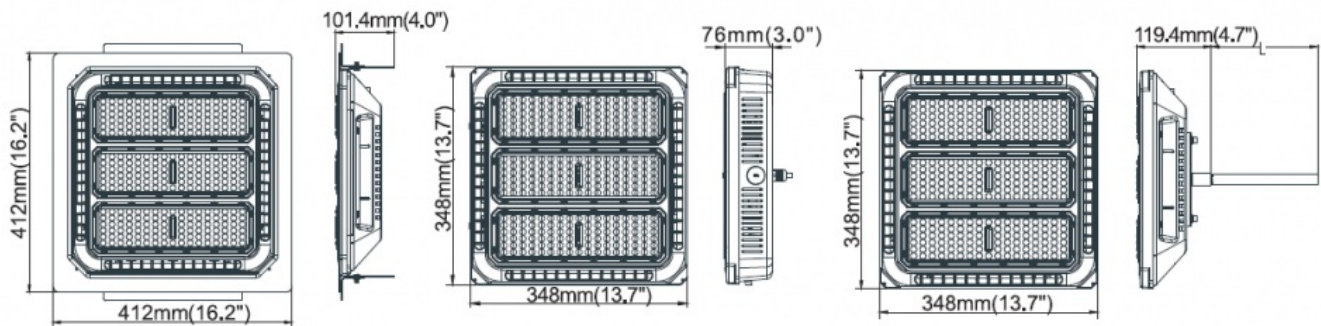

Vue arrière luminaire



Photométrie




Schéma de montage

