

FICHE TECHNIQUE

Encastré Start-IN Trimless

Modèle ESIT5DB6C15E5C2EE

Encastré Start-IN Trimless 48W 5380Lm H76*L2170*I57mm Encastré IP20 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481508807

Fabriqué en
Europe

Sur commande





Sur-mesure
possible

Nouveauté

Informations principales

Réf.	ESIT5DB6C15E5C2EE
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastré Start-IN Trimless
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Start IN
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Magasin de détail
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H76 * L2170 * I57 mm
Dimensions d'installation	H76*L2170*I57mm
Poids	5300g

Normes

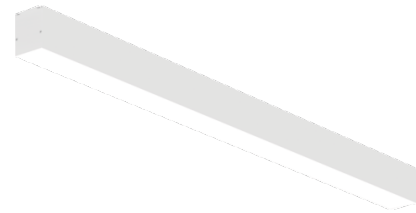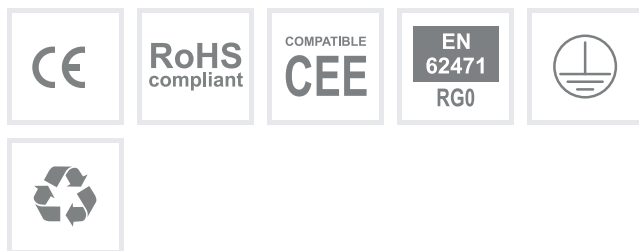

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Données techniques

Puissance	48 W
Flux lumineux	5380 LM
Rendement	112 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Performances luminaire

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR<19	50-60V	220-240HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <18%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ESIT5DB6BC3386199	13	1280	98	120°	H76 * L545 * I57	Encastré	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIT5DB6BD639A7A8	13	1300	100	120°	H76 * L545 * I57	Encastré	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIT5DB6BE217981C	25	2660	106	120°	H76 * L1085 * I57	Encastré	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIT5DB6BE822FBC0	25	2710	108	120°	H76 * L1085 * I57	Encastré	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIT5DB6BE95BA008	36	4040	112	120°	H76 * L1625 * I57	Encastré	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIT5DB6C0CE9A641	36	4120	114	120°	H78 * L1625 * I57	Encastré	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIT5DB6C15E5C2EE	48	5380	112	120°	H76 * L2170 * I57	Encastré	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIT5DB6C1EE49A62	48	5500	114	120°	H76 * L2170 * I57	Encastré	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DCD4D98F29B9	Jonction linéaire Trimless	Compatible gamme Start-IN Trimless	1	PIXEL Lighting
	ACC5E57F5E354378	Driver DALI LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5E5FDB8845662	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC63EF29F250AB5	Embout d'extrémité Start-IN Trimless	Compatible gamme Encastré Start-IN Trimless	2	PIXEL LIGHTING

Schéma technique



Schéma de montage

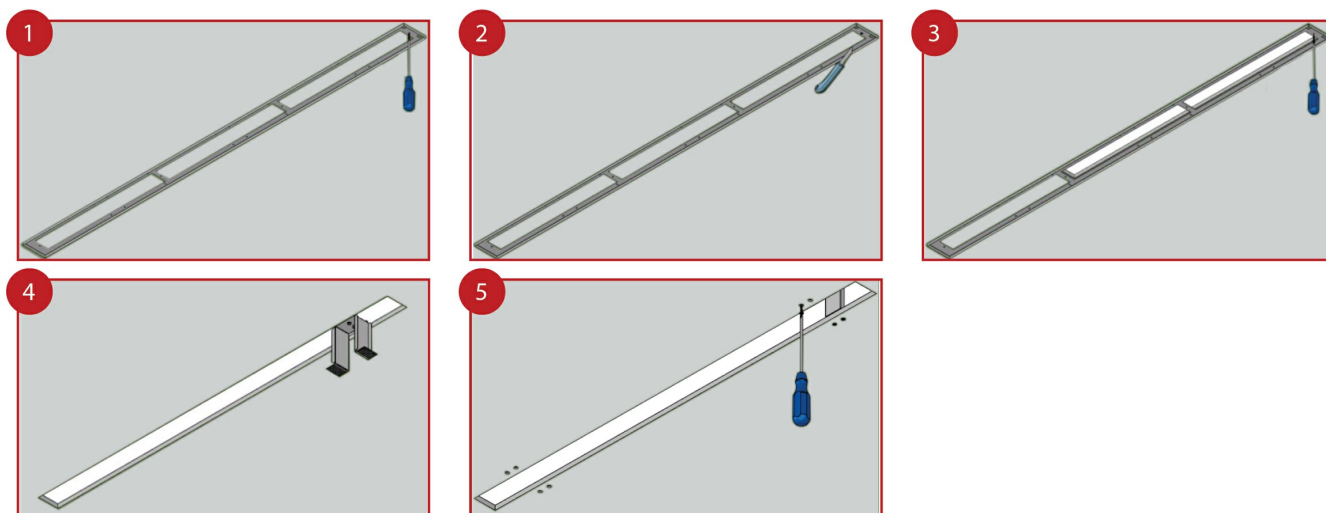


Schéma de montage











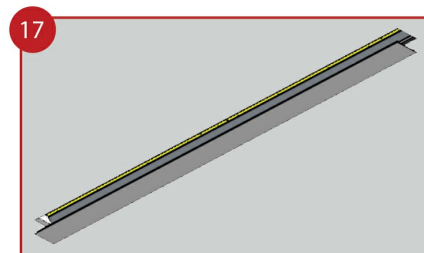


Photo de mise en situation

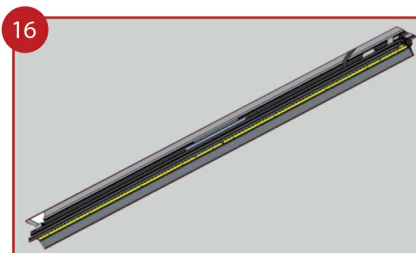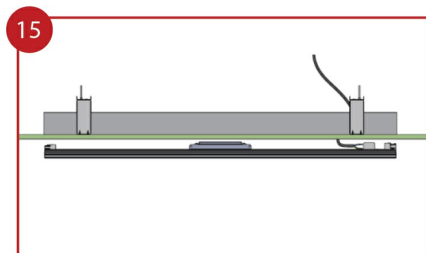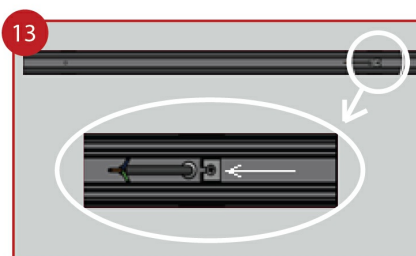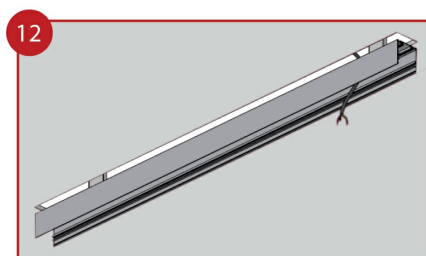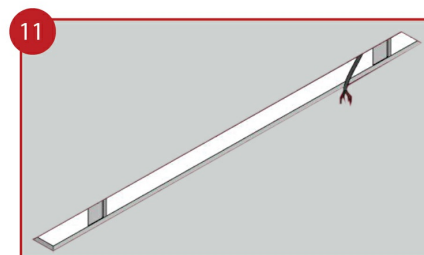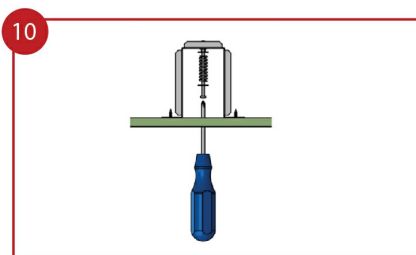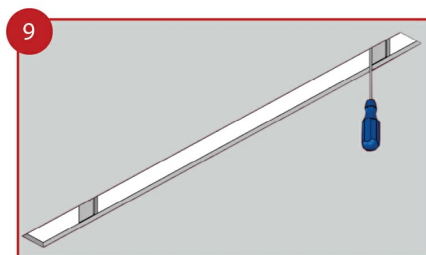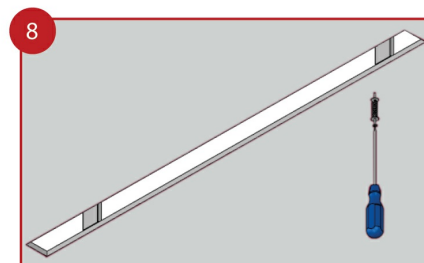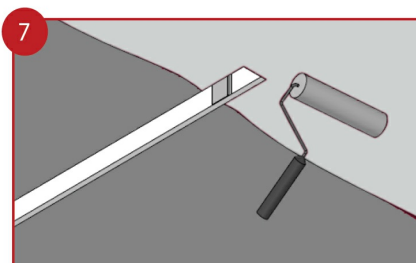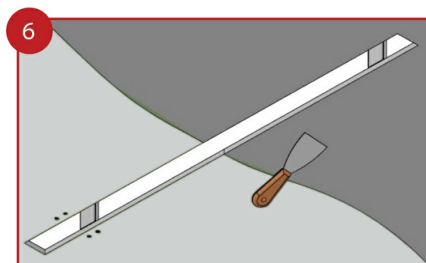