

## FICHE TECHNIQUE

## Borne Delta X

Modèle BDX5DC16BC01ACAB

Borne Delta X 25W 1850Lm Ø168\*H800mm Sol IP65 IK10 Symétrique 3000K


Code GTIN : 3760276637351



Sur commande



Sur-mesure possible

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

Réf.	BDX5DC16BC01ACAB
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Borne Delta X
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Borne Lumineuse
Sous-catégorie	Delta
Application(s)	Urbain, Extérieur
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	Ø168 * H800 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	5800g

## Données techniques

Puissance	25 W
Flux lumineux	1850 LM
Rendement	74 LM/W
Angle de diffusion	Symétrique
Température de couleur	3000K
Type de montage	Sol
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Eagle EBP
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-25° à +50° C

## Normes



## Performances luminaire



## Caractéristiques



DI

SDCM < 5

IRC 70



THD < 16%

PF 0.9

## En option



1-10V




DALI


## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
BDX5DC16BC01ACAB	25	1850	74	Symétrique	Ø168 * H800	Sol	3000K	65	10	60000	L80B20	I
BDX5DC173764ED73	25	1850	74	Symétrique	Ø168 * H1000	Sol	3000K	65	10	60000	L80B20	I
BDX5DC1723C93771	25	1950	78	Symétrique	Ø168 * H800	Sol	4000K	65	10	60000	L80B20	I
BDX5DC1749C54560	25	1950	78	Symétrique	Ø168 * H1000	Sol	4000K	65	10	60000	L80B20	I

## Photométrie

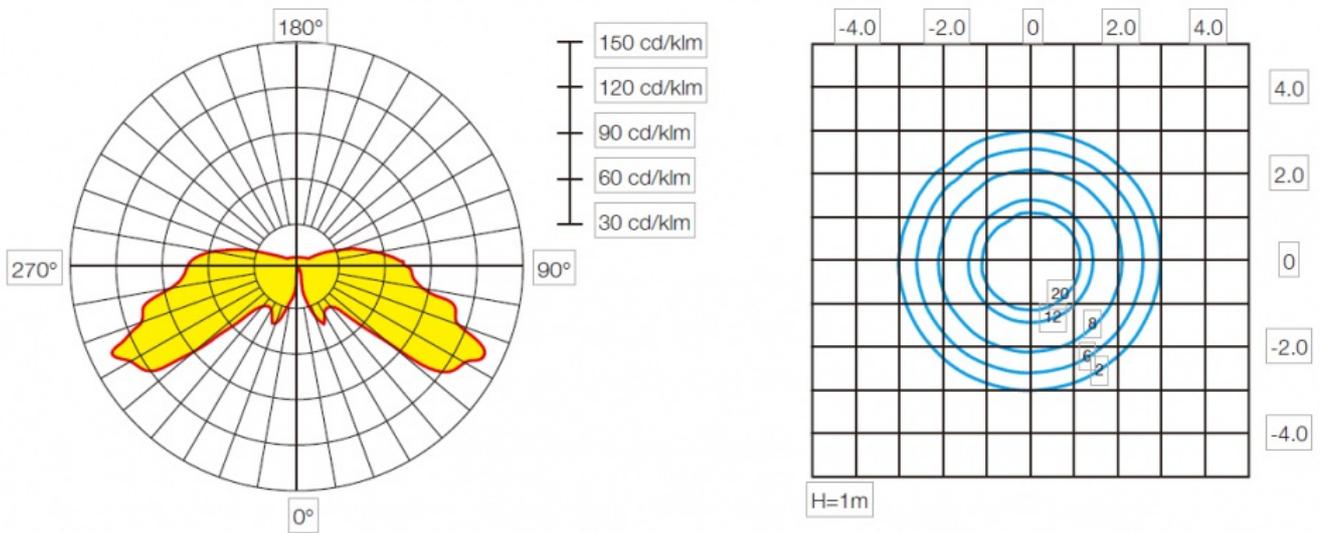

## Schéma technique

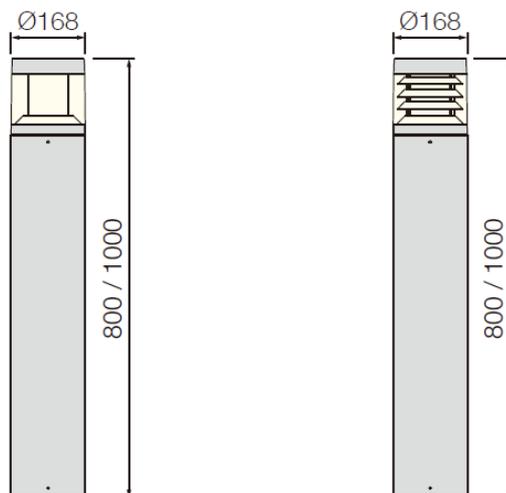

**Photo de mise en situation**

---

