

FICHE TECHNIQUE

Suspension Circle


Modèle SC5DE0F2ADD333B

Suspension Circle 60W 6000Lm Ø1200*H60*I60mm Suspension/Plafonnier
IP33 IK06 120° 3000K

Code GTIN : 3701481502898



Sur commande

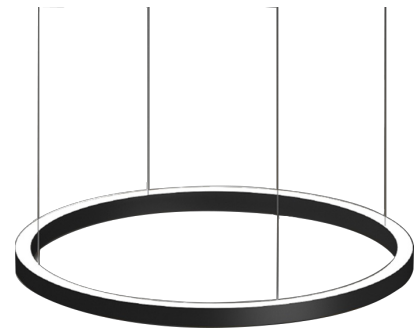Sur-mesure
possible

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	SC5DE0F2ADD333B
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Suspension Circle
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Circle
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Grande distribution
Variante(s)	24 variantes
Coloris	Noir, Blanc, Gris
Dimensions	Ø1200 * H60 * I60 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2100g

Données techniques

Puissance	60 W
Flux lumineux	6000 LM
Rendement	100 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension, Plafonnier
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	0° à +45° C

Normes



Performances luminaire

IP 33	IK 06	120°	L80B10	50000H
**	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 80



THD <14%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI


Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SC5DE0EF75A493E	20	2000	100	120°	Ø450 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DA5062D078AF	20	2000	90	120°	Ø450 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DE0F0F568747	30	3000	100	120°	Ø660 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DA5062DEB676	30	3000	100	120°	Ø660 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DE0F193A1CA5	40	4000	100	120°	Ø900 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DA5062DF3C6A	40	4000	100	120°	Ø900 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DE0F21893865	50	5000	100	120°	Ø1060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DA5062E08C4F	50	5000	100	120°	Ø1060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DE0F2ADD333B	60	6000	100	120°	Ø1200 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DA5062E136E4	60	6000	100	120°	Ø1200 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DE0F32442B1A	80	8000	100	120°	Ø1560 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DA5062E1B848	80	8000	100	120°	Ø1560 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DE0F3913A17A	110	11000	100	120°	Ø1860 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5DA5062E237B4	110	11000	100	120°	Ø1860 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F9135014B50F	120	12000	100	120°	Ø2060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F91357A54B04	120	12000	100	120°	Ø2060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F913950AD03C	150	15000	100	120°	Ø2460 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F9139BC000AD	150	15000	100	120°	Ø2460 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F913A53EF970	180	18000	100	120°	Ø3060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F913B02DEB71	180	18000	100	120°	Ø3060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F913BAFB6F17	240	24000	100	120°	Ø4060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F913C2366B24	240	24000	100	120°	Ø4060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F9145D4B8B63	320	32000	100	120°	Ø5060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	3000K	33	06	50000	L80B10	I
SC5F91464859A62	320	32000	100	120°	Ø5060 * H60 * I60	Suspension, Plafonnier	4000K	33	06	50000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC35171402D9	Plaques de connexion (lot de 8)	Compatible gamme Circle (pour modèles en plusieurs parties) Permet de connecter les modules entre eux	1	Greenled PRO
	ACC5DC3517265717	Kit de suspension + vis et chevilles (lot de 4)	Compatible gamme Circle Longueur : 1500 mm	1	Greenled PRO
	ACC5DC351738887D	Boîte cache câbles	Compatible gamme Circle (noir ou inox)	2	Greenled PRO
	ACC5DC35174AED2F	Capot de fin Aluminium	Compatible gamme Circle Pour modèles éclatés	1	Greenled PRO
	ACC5F915D2ED144D	Driver DALI Boke Serie 60W max	Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC	5	Greenled PRO
	ACC5F915D9A27AC6	Driver DALI Boke Serie 100W max	Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC	5	Greenled PRO
	ACC5F915E0E2D0FC	Driver DALI Boke Serie 150W max	Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC	5	Greenled PRO
	ACC5F915E5DE7447	Driver DALI Boke Serie 200W max	Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC	5	Greenled PRO
	ACC5F915EB719347	Driver DALI Boke Serie 350W max	Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC	5	Greenled PRO

Variantes produit

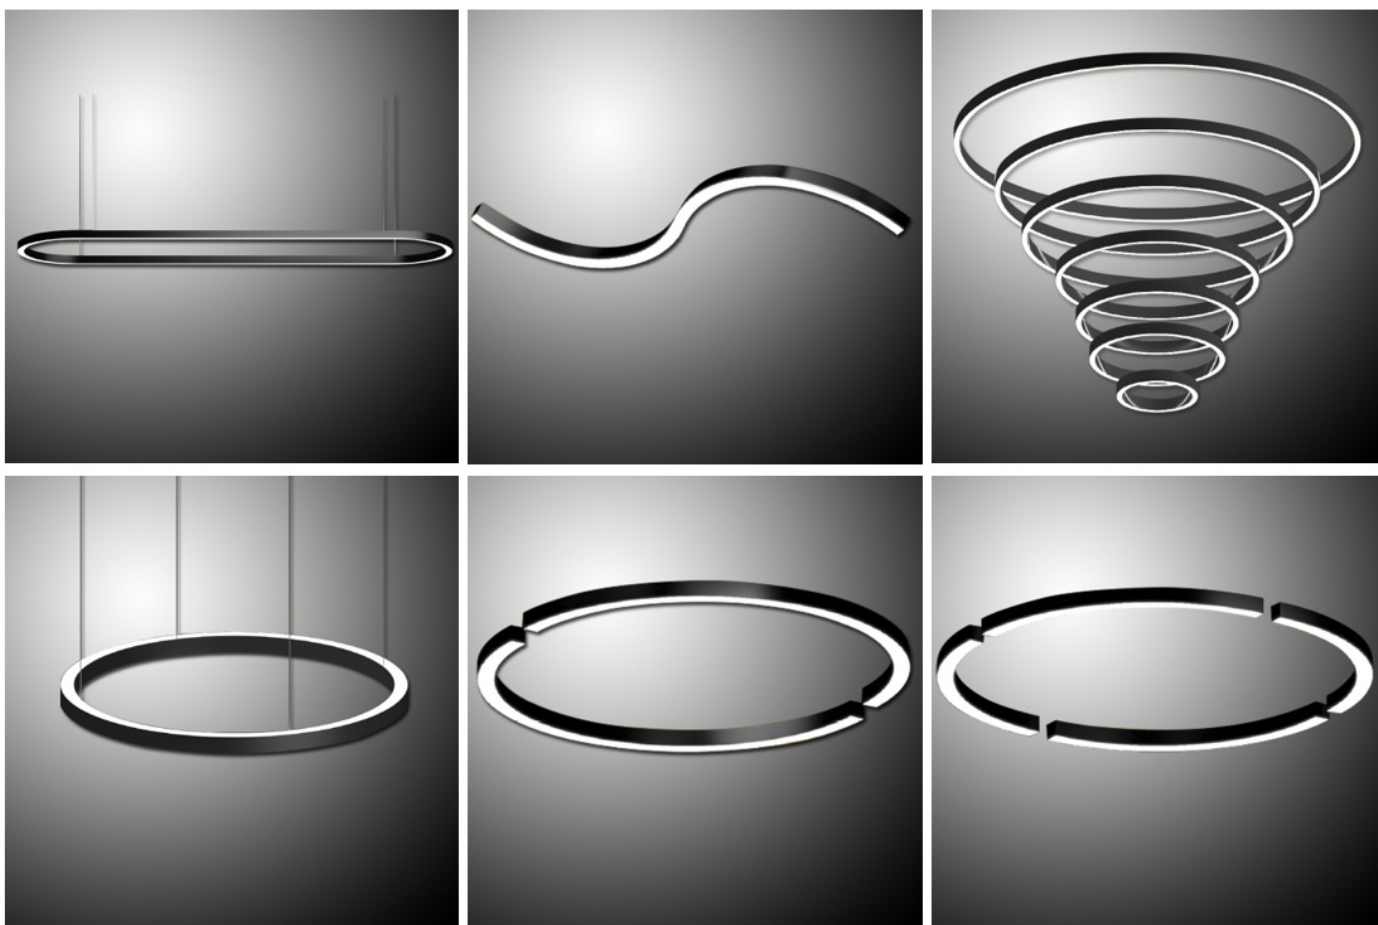

Coloris disponibles



Exemples de réalisations

