

# FICHE TECHNIQUE

## **Triproof Swing 69 - UGR**

Modèle TS6U15DFB81B32CAF8

Triproof Swing 69 - UGR 20W 2600Lm Ø75\*L623mm Suspension/Saillie IP69 IK10 60° 4000K

Code GTIN: 3760276635548







Photo(s) non contractuelle(s). L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée





### Informations principales

Réf.	TS6U15DFB81B32CAF8
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Triproof Swing 69 - UGR
Туре	Éclairage extérieur
Catégorie	Etanche
Sous-catégorie	Swing
Application(s)	Etablissement de santé, Laboratoire, Etablissement scolaire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Transparent
Dimensions	Ø75 * L623 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1300g

### Données techniques

Puissance	20 W
Flux lumineux	2600 LM
Rendement	130 LM/W
Angle de diffusion	60°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Saillie
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille symétrique
Type de driver	Boke
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +45° C

#### **Normes**











### **Performances luminaire**







### Caractéristiques

















### **En option**






### **Variantes**

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en°	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L/B	Classe
TS6U15DFB81B32CAF8	20	2600	130	60°	Ø75 * L623	Suspension, Saillie	4000K	69	10	55000	L80B10	1
TS6U15DFB8203B4E79	20	2600	130	60°	Ø75 * L623	Suspension, Saillie	5000K	69	10	55000	L80B10	I
TS6U15DFB829C19C43	40	5200	130	60°	Ø75*L1223	Suspension, Saillie	4000K	69	10	55000	L80B10	1
TS6U15DFB830C639E9	40	5200	130	60°	Ø75*L1223	Suspension, Saillie	5000K	69	10	55000	L80B10	1
TS6U15DFB83B5E2E04	60	7800	130	60°	Ø75 * L1523	Suspension, Saillie	4000K	69	10	55000	L80B10	1
TS6U15DFB8411EEC50	60	7800	130	60°	Ø75*L1523	Suspension, Saillie	5000K	69	10	55000	L80B10	1

### **Accessoires**


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DF0F39E6406E	Kit de suspension (2 pièces)	Compatible gamme Swing	2	Greenled PRO
$\bigcirc$	ACC5DF0F410222C8	Kit de mise en saillie (2 pièces)	Compatible gamme Swing	2	Greenled PRO
	ACC5F8FD8D5DCD3C	Driver DALI Boke BHL Serie 50W max	Type DALI et 1-10V - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC	5	Greenled PRO
	ACC5F8FD9237642E	Driver DALI Boke BHL Serie 60W max	Type DALI et 1-10V - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC	5	Greenled PRO

### Schéma technique





#### Visuel 3D et détails luminaire

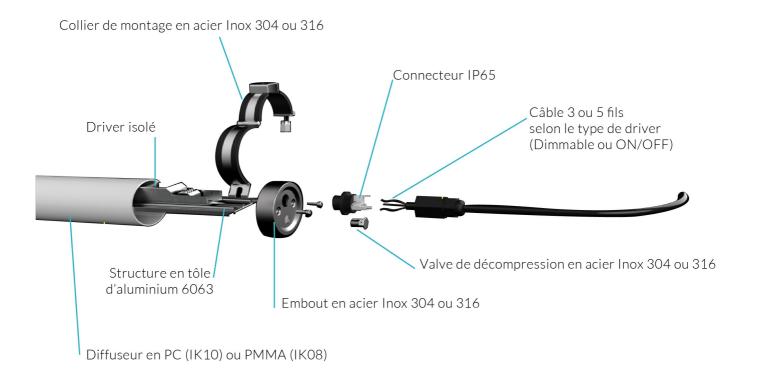

### Schéma de montage

