

# FICHE TECHNIQUE

## Highbay Food G2

Modèle HF5E3440F9E2980

Highbay Food G2 100W 14000Lm Ø460\*H177mm Suspension IP69 IK10 110° 4000K

Code GTIN : 3701481508371



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Sur commande



Sur-mesure possible

### Informations principales

Réf.	HF5E3440F9E2980
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Highbay Food G2
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Highbay
Sous-catégorie	Food
Application(s)	Industrie agro-alimentaire, Industrie chimique, Laboratoire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø460 * H177 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	6700g

### Données techniques

Puissance	100 W
Flux lumineux	14000 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	EMC3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Tomcarline
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +50° C

### Normes



### Performances luminaire



## Caractéristiques



## Variantes



Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L/B	Classe
HF5E3440F9E2980	100	14000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	4000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E344186CA924	100	14000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	5000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E34426C8B280	150	21000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	4000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E3442C8DF013	150	21000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	5000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E34434565CB7	200	28000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	4000K	69	10	50000	L80B10	I
HF5E344398BA007	200	28000	140	110°	Ø460 * H177	Suspension	5000K	69	10	50000	L80B10	I

## Accessoires



Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC8605F62167	Driver Tomcarline 1-10V	Graduable : 1-10V - Durée de vie : 60.000 heures - Compatible Gamme Food - Olympe - Winner - Hero - Park	5	Tomcarline
	ACC5DEF9BE85FB16	Driver Tomcarline haute tension 277 - 480V	Pour alimentation direct en 277V à 480V - Compatible Gamme Power - Olympe - Food - Honor	5	Tomcarline
	ACC5E203AFCB2345	Module détection de présence HF	Système hyperfréquence - Réglage par télécommande - Installation plug-in	2	Greenled PRO
	ACC5E203B31B7A8F	Module détection de présence PIR	Système Infrarouge (champ de détection réduit) - Réglage par télécommande - Installation plug-in	2	Greenled PRO
	ACC5E203C5895112	Télécommande de pilotage	Pour paramétrage des détecteurs et capteur de luminosité HF et PIR - Livrée avec housse cuir - Compatible Gamme Power et Food	2	Greenled PRO
	ACC5E343AAF2C7A5	Lentille diffusante 60°	Compatible Gamme Food - Montage par vis inox	2	Greenled PRO

# Photométrie



150W/110°

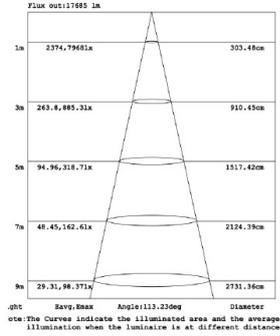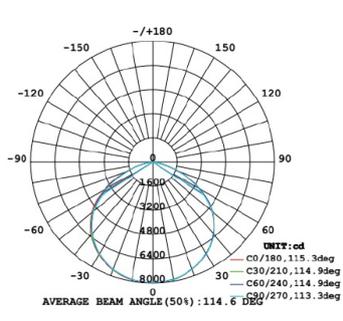


200W/110°

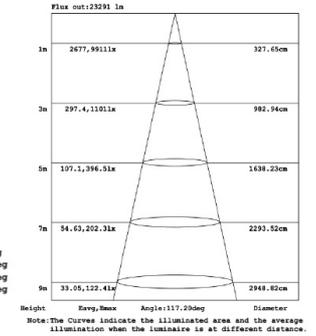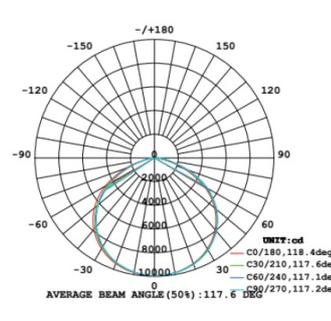

# Schéma technique

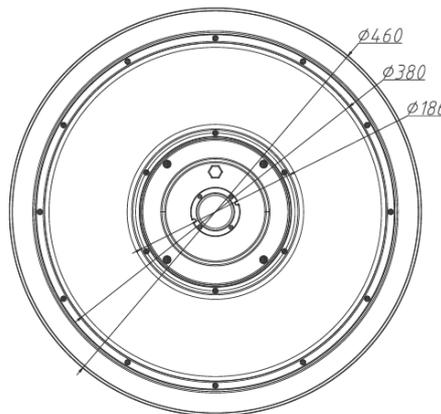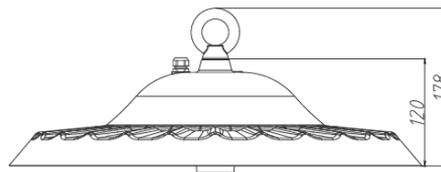

## Visuel 3D et détails luminaire

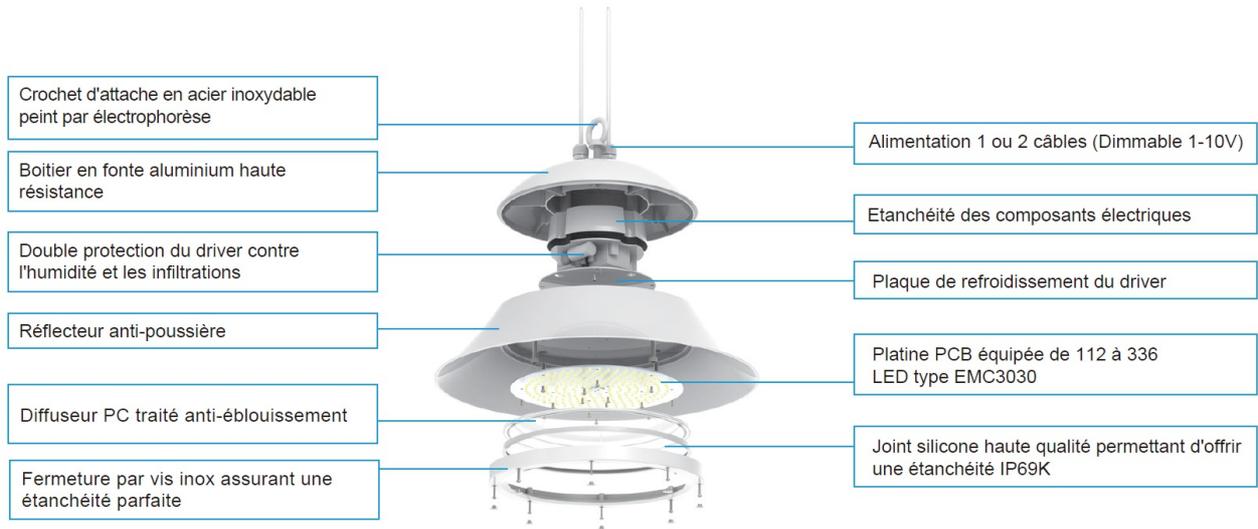

## Applications



Fabrication de lait en poudre



Triage de céréales



Brasserie



Embouteillage de vin



Biscuiterie Industrielle



Ligne de calibrage de fruits


## Applications



Nettoyage de légumes



Embouteillage de soda

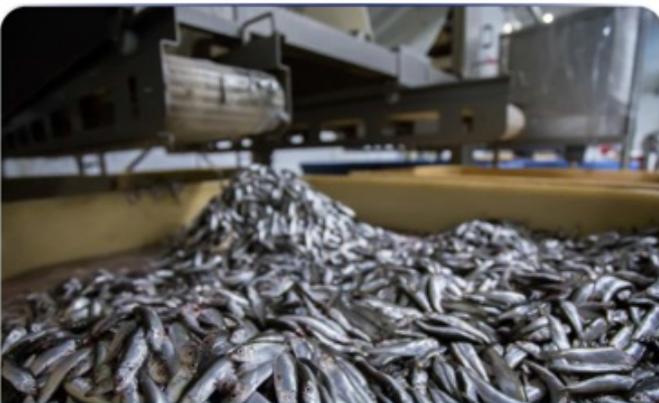

Mise en conserve de poisson



Boulangerie Industrielle



Mise en conserve



Filtrage d'eau minérale