

## FICHE TECHNIQUE

## Suspension Micro

Modèle SM5E57771670A78

Suspension Micro 51W 8020Lm H47\*L2870\*I57mm Suspension IP20 IK04 90° 4000K

Code GTIN : 3701481501921

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Réf.                      | SM5E57771670A78                                    |
| Marque                    | PIXEL Lighting                                     |
| Nom produit               | Suspension Micro                                   |
| Type                      | Éclairage intérieur                                |
| Catégorie                 | Suspension                                         |
| Sous-catégorie            | Micro                                              |
| Application(s)            | Magasin de détail, Grande distribution, Logistique |
| Variante(s)               | 24 variantes                                       |
| Coloris                   | Blanc                                              |
| Dimensions                | H47 * L2870 * I57 mm                               |
| Dimensions d'installation | -                                                  |
| Poids                     | 3900g                                              |


## Données techniques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance                      | 51 W                |
| Flux lumineux                  | 8020 LM             |
| Rendement                      | 157 LM/W            |
| Angle de diffusion             | 90°                 |
| Température de couleur         | 4000K               |
| Type de montage                | Suspension          |
| Type de LED                    | SMD5630             |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille symétrique |
| Type de driver                 | Tridonic            |
| Usage intensif                 | Non                 |
| Température fonctionnement     | 0° à +40° C         |

## Normes

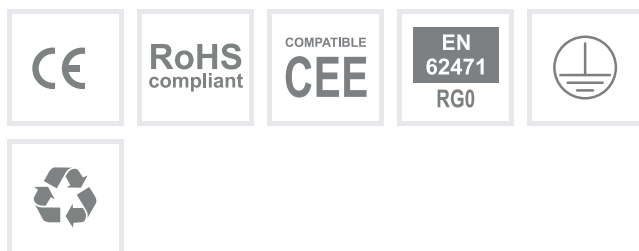

## Performances luminaire

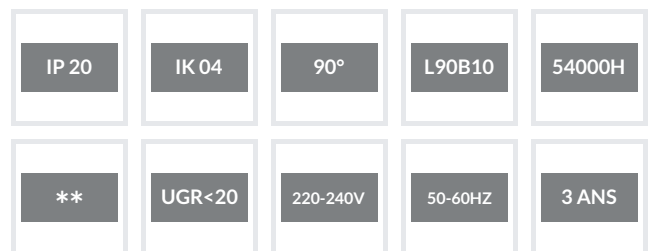

Caractéristiques

850°



DI

2KV

SDCM<3

IRC 83



THD <15%

PF 0.92

En option






Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en °           | Dimensions en mm  | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| SM5E5665AA567D7 | 22             | 3090                | 140               | Asymétrique Intensif | H47 * L1150 * I58 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E5663BD34D1A | 22             | 3120                | 142               | 90°                  | H47 * L1150 * I58 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E5666F22E33  | 22             | 3180                | 145               | Asymétrique Intensif | H47 * L1150 * I58 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E566489C2623 | 22             | 3190                | 145               | Asymétrique Extensif | H47 * L1150 * I58 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E56624F3AADB | 22             | 3200                | 145               | 60°                  | H47 * L1150 * I58 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E566421343C3 | 22             | 3210                | 146               | 90°                  | H47 * L1150 * I58 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E5664F3DD3B7 | 22             | 3290                | 150               | Asymétrique Extensif | H47 * L1150 * I58 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E566335F02CF | 22             | 3300                | 150               | 60°                  | H47 * L1150 * I58 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E566B3F3A9D5 | 32             | 4630                | 145               | Asymétrique Intensif | H47 * L1722 * I58 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E56680FB21FB | 32             | 4680                | 146               | 90°                  | H47 * L1722 * I58 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E566BAA98C31 | 32             | 4770                | 149               | Asymétrique Intensif | H47 * L1722 * I58 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E5668D80453E | 32             | 4780                | 149               | Asymétrique Extensif | H47 * L1722 * I58 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E566730F2A69 | 32             | 4800                | 150               | 60°                  | H47 * L1722 * I58 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E56686D586C9 | 32             | 4810                | 150               | 90°                  | H47 * L1722 * I58 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E56695452FDC | 32             | 4930                | 154               | Asymétrique Extensif | H47 * L1722 * I58 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E5667A48DC7A | 32             | 4950                | 155               | 60°                  | H47 * L1722 * I58 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E577DBA8FBE0 | 51             | 7720                | 151               | Asymétrique Intensif | H47 * L2870 * I57 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E57727FE41F0 | 51             | 7790                | 153               | 90°                  | H47 * L2870 * I57 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E577E2089CB0 | 51             | 7950                | 156               | Asymétrique Intensif | H47 * L2870 * I57 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E5772FA36DA4 | 51             | 7970                | 156               | Asymétrique Extensif | H47 * L2870 * I57 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E5771A9A468E | 51             | 8000                | 157               | 60°                  | H47 * L2870 * I57 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E57771670A78 | 51             | 8020                | 157               | 90°                  | H47 * L2870 * I57 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E57737197133 | 51             | 8220                | 161               | Asymétrique Extensif | H47 * L2870 * I57 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |
| SM5E57765229FDC | 51             | 8250                | 162               | 60°                  | H47 * L2870 * I57 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 04 | 54000             | L90B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                                           | Description                                                                                                                                | Garantie (an) | Marque         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|    | ACC5DC3516D15C84 | Suspension Normale - Acier 1500 mm            | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm | 2             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5DC3516DC3A58 | Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm    | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse         | 2             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5DC3516ECF6B9 | Suspension Electrique - Blanc 1500 mm         | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse                   | 2             | PIXEL Lighting |
|     | ACC5E566DE335E20 | Jonction linéaire invisible Aluminium         | Compatible gamme Micro                                                                                                                     | 2             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5E5780A15A2F3 | Embout d'extrémité Alu (unité)                | Compatible gamme Micro                                                                                                                     | 2             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5E57D66CDBCAD | Cache supérieur IP40 - 1150 mm                | Permet d'améliorer l'indice IP du luminaire de IP20 à IP40 - Couleur : blanc - Compatible gamme Micro                                      | 2             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E57D71274765 | Cache supérieur IP40 - 1722 mm                | Permet d'améliorer l'indice IP du luminaire de IP20 à IP40 - Couleur : blanc - Compatible gamme Micro                                      | 2             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E57D75A8AA8A | Cache supérieur IP40 - 2870 mm                | Permet d'améliorer l'indice IP du luminaire de IP20 à IP40 - Couleur : blanc - Compatible gamme Micro                                      | 2             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E57F5672B4C0 | Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2 | Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures                                                                                 | 5             | Tridonic       |
|  | ACC5E57F5E354378 | Driver DALI LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE  | Inclus I-SELECT 2 PLUG 350mA - Durée de vie 100.000 heures                                                                                 | 5             | Tridonic       |
|  | ACC5F0ED5BB820B7 | Câblage traversant 1150 mm                    | Compatible gamme Micro - Pour installation en ligne                                                                                        | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F0ED5F2172A3 | Câblage traversant 1722 mm                    | Compatible gamme Micro - Pour installation en ligne                                                                                        | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F0EDCCE387CC | Câblage traversant 2870 mm                    | Compatible gamme Micro - Pour installation en ligne                                                                                        | 5             | PIXEL Lighting |

## Schéma technique et de montage

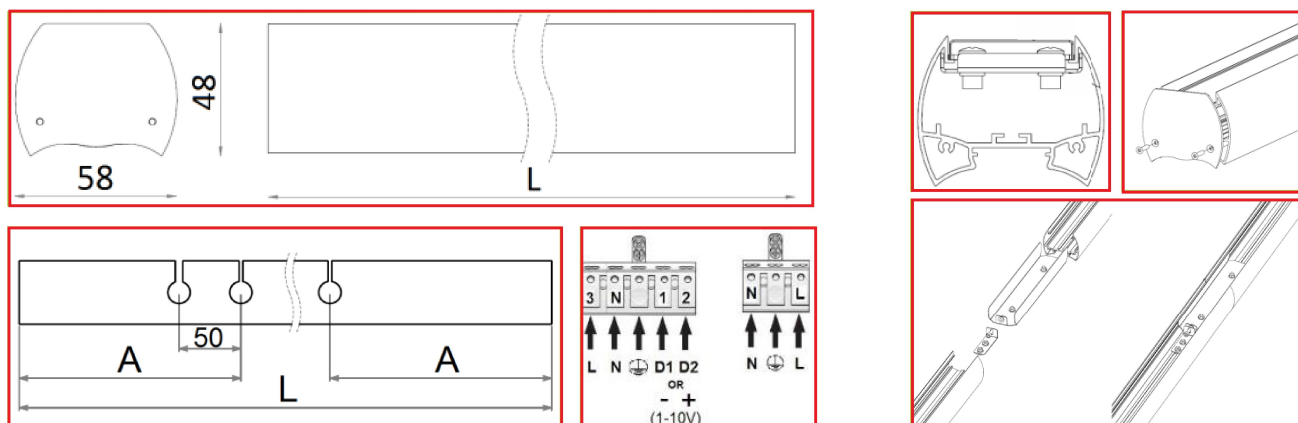

## Système de suspension rapide

