

FICHE TECHNIQUE

Panel Clean 65 Verre Trempé

Modèle PC6VT606444D61208D

Panel Clean 65 Verre Trempé 43W 5910Lm H118*L1196*I296mm Plafond
suspendu IP65 IK10 110° 4000K

Code GTIN : 3701481514433

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible


Informations principales

Réf.	PC6VT606444D61208D
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Clean 65 Verre Trempé
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Clean
Application(s)	Etablissement de santé, Industrie chimique, Industrie agro-alimentaire, Industrie lourde
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H118 * L1196 * I296 mm
Dimensions d'installation	H118*L1175*I275mm
Poids	1000g


Données techniques

Puissance	43 W
Flux lumineux	5910 LM
Rendement	137 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Verre trempé
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-10° à +35° C

Normes

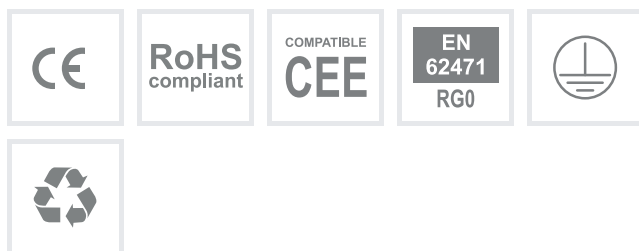

Performances luminaire

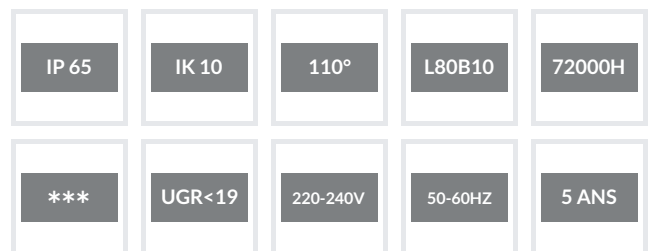

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI


Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PC6VT6064445565614	43	5730	133	110°	H118 * L1196 * I296	Plafond suspendu	3000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT606444D61208D	43	5910	137	110°	H118 * L1196 * I296	Plafond suspendu	4000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT606442031F167	43	5950	138	110°	H118 * L596 * I596	Plafond suspendu	3000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT606443520ADD4	43	6130	142	110°	H118 * L596 * I596	Plafond suspendu	4000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT60644A4B2AB7A	84	11480	136	110°	H118 * L1196 * I596	Plafond suspendu	3000K	65	10	72000	L80B10	I
PC6VT60644AB2A5CA7	84	11840	140	110°	H118 * L1196 * I596	Plafond suspendu	4000K	65	10	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC35166CE2A7	Driver OTI DALI 60/220-240/550mA LT2	OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures	5	Osram

Schéma de montage

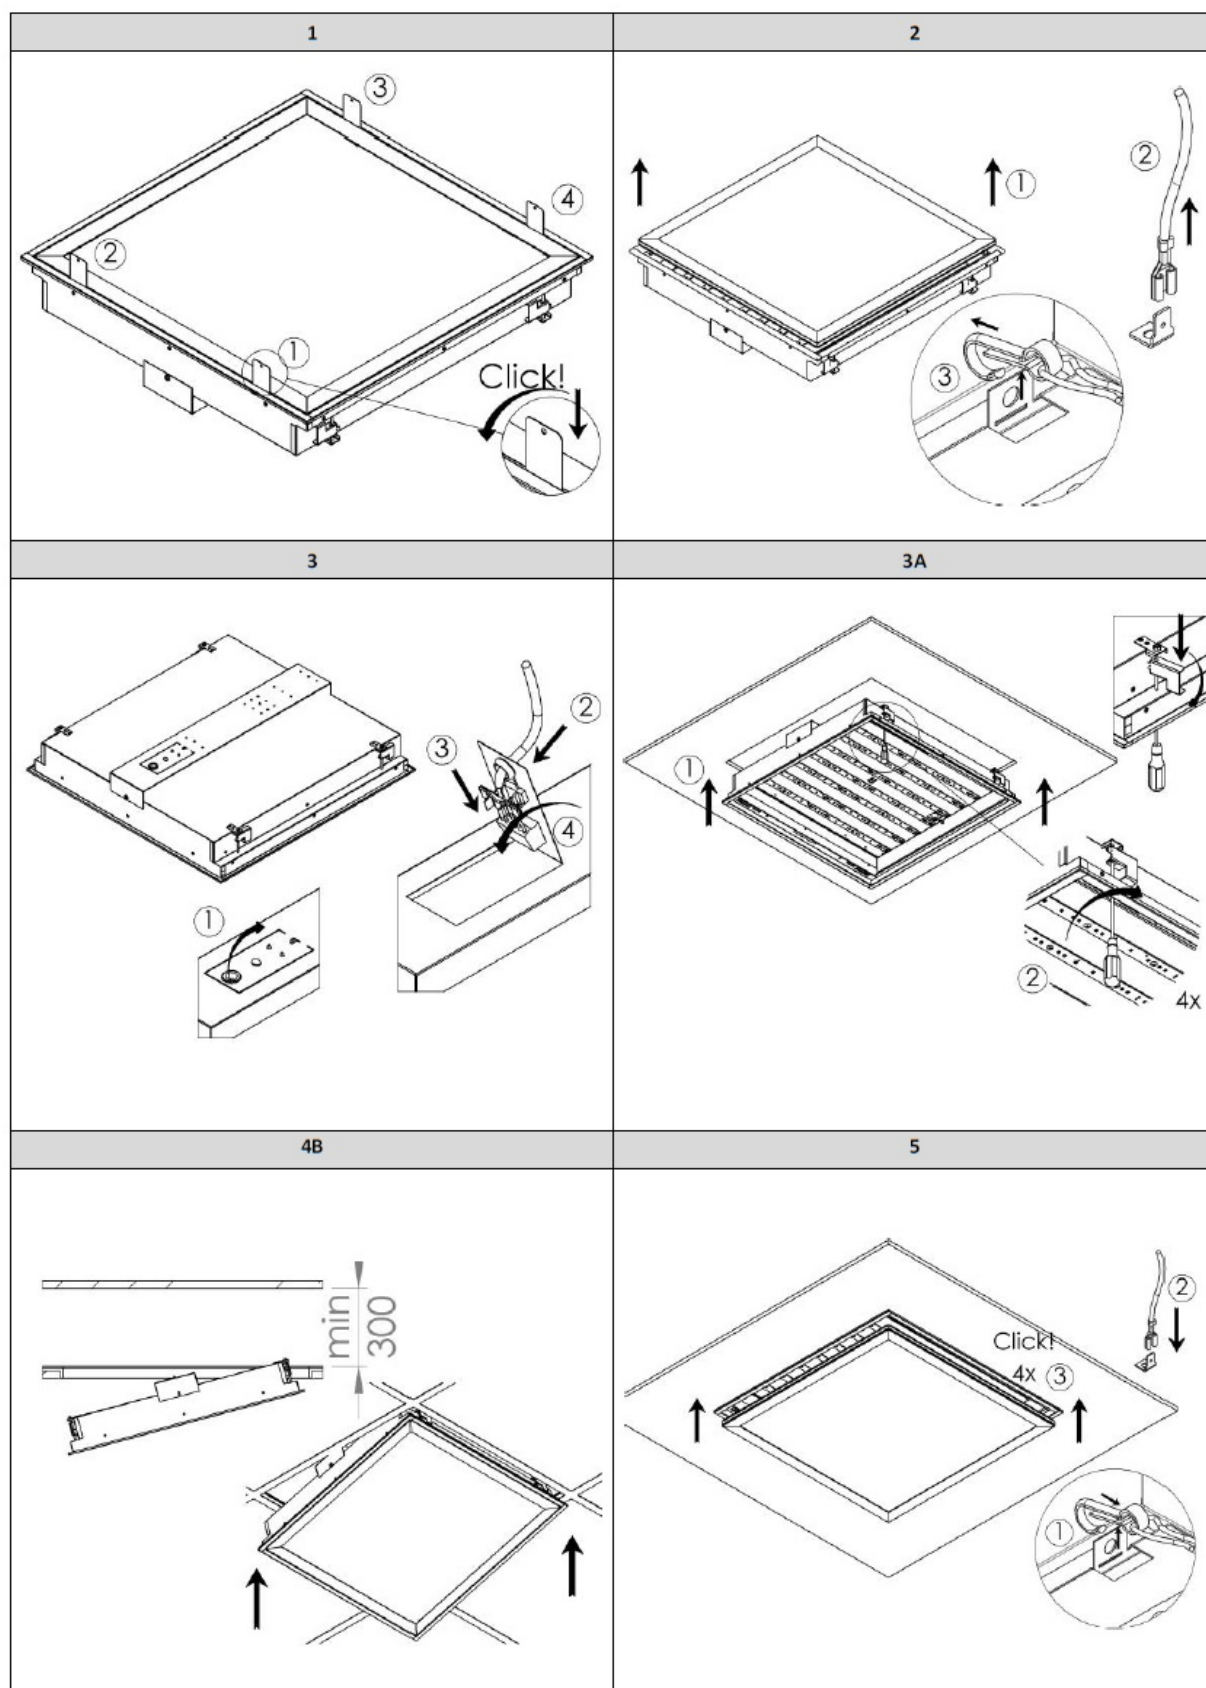

Photos de mise en situation

