

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight UP44 - Carré Blanc



Modèle DUC60DC33F33277C

Downlight UP44 - Carré Blanc 15W 1850Lm H35\*L145\*I145mm Encastré  
IP44 IK10 110° 3000K

Code GTIN : 3701481515829



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                      | DUC60DC33F33277C                                     |
| Marque                    | Greenled PRO                                         |
| Nom produit               | Downlight UP44 - Carré Blanc                         |
| Type                      | Éclairage intérieur                                  |
| Catégorie                 | Downlight                                            |
| Sous-catégorie            | Up                                                   |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement |
| Variante(s)               | 10 variantes                                         |
| Coloris                   | Blanc                                                |
| Dimensions                | H35 * L145 * I145 mm                                 |
| Dimensions d'installation | H35*L135*I135mm                                      |
| Poids                     | 410g                                                 |

### Données techniques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance                      | 15 W              |
| Flux lumineux                  | 1850 LM           |
| Rendement                      | 125 LM/W          |
| Angle de diffusion             | 110°              |
| Température de couleur         | 3000K             |
| Type de montage                | Encastré          |
| Type de LED                    | SMD2835           |
| Type de diffuseur / réflecteur | Micro-prismatique |
| Type de driver                 | Lifud             |
| Usage intensif                 | Non               |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C     |

### Normes

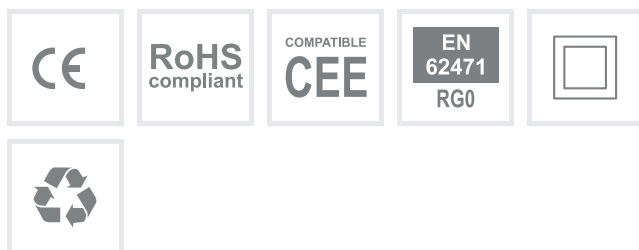

### Performances luminaire



Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <14%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.              | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm  | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DUC60DC32C133A58  | 10             | 1150                | 120               | 110°       | H36 * L95 * I95   | Encastré        | 3000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUC60DC334559D82  | 10             | 1250                | 120               | 110°       | H36 * L95 * I95   | Encastré        | 4000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUC60DC33F33277C  | 15             | 1850                | 125               | 110°       | H35 * L145 * I145 | Encastré        | 3000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUC60DC352FC2523  | 15             | 1900                | 125               | 110°       | H35 * L145 * I145 | Encastré        | 4000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUC60DC35AB5F4FC  | 25             | 3100                | 125               | 110°       | H40 * L175 * I175 | Encastré        | 3000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUC60DC360A8B9FC  | 25             | 3200                | 125               | 110°       | H40 * L175 * I175 | Encastré        | 4000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCB60DC36B33B880 | 30             | 3500                | 125               | 110°       | H55 * L225 * I225 | Encastré        | 3000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCB60DC374BE5662 | 30             | 3600                | 125               | 110°       | H55 * L225 * I225 | Encastré        | 4000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCB60DC38000333F | 40             | 4600                | 125               | 110°       | H55 * L225 * I225 | Encastré        | 3000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCB60DC38798966A | 40             | 4800                | 125               | 110°       | H55 * L225 * I225 | Encastré        | 4000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                                    | Description                                                                                                                                                             | Garantie (an) | Marque       |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|        | ACC5F914CCDF1826 | Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA  | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g      | 5             | Greenled PRO |
|        | ACC5F914D523FBFA | Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA     | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g | 5             | Greenled PRO |
|        | ACC5F914DF6A49B0 | Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g | 5             | Greenled PRO |