

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight UP44 - Carré Noir

Modèle DUCN60DC3E993F9E7

Downlight UP44 - Carré Noir 15W 1900lm H35\*L145\*I145mm Encastré  
IP44 IK10 110° 3000K

Code GTIN : 3701481515744



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                      | DUCN60DC3E993F9E7                                    |
| Marque                    | Greenled PRO                                         |
| Nom produit               | Downlight UP44 - Carré Noir                          |
| Type                      | Éclairage intérieur                                  |
| Catégorie                 | Downlight                                            |
| Sous-catégorie            | Up                                                   |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement |
| Variante(s)               | 8 variantes                                          |
| Coloris                   | Noir                                                 |
| Dimensions                | H35 * L145 * I145 mm                                 |
| Dimensions d'installation | H35*L135*I135mm                                      |
| Poids                     | 410g                                                 |

### Données techniques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance                      | 15 W              |
| Flux lumineux                  | 1900 LM           |
| Rendement                      | 125 LM/W          |
| Angle de diffusion             | 110°              |
| Température de couleur         | 3000K             |
| Type de montage                | Encastré          |
| Type de LED                    | SMD2835           |
| Type de diffuseur / réflecteur | Micro-prismatique |
| Type de driver                 | Lifud             |
| Usage intensif                 | Non               |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C     |

### Normes

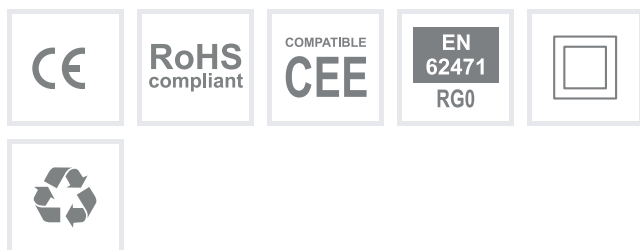

### Performances luminaire



Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <14%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.              | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm  | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DUCN60DC3E993F9E7 | 15             | 1900                | 125               | 110°       | H35 * L145 * I145 | Encastré        | 3000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCN60DC3F074B56F | 15             | 2000                | 125               | 110°       | H35 * L145 * I145 | Encastré        | 4000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCN60DC405A50C1A | 25             | 3100                | 125               | 110°       | H40 * L175 * I175 | Encastré        | 3000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCN60DC40C1C2133 | 25             | 3200                | 125               | 110°       | H40 * L175 * I175 | Encastré        | 4000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCN60DC41517D288 | 30             | 3700                | 125               | 110°       | H55 * L225 * I225 | Encastré        | 3000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCN60DC41D166DD6 | 30             | 3800                | 125               | 110°       | H55 * L225 * I225 | Encastré        | 4000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCN60DC4249B8359 | 40             | 4800                | 125               | 110°       | H58 * L225 * I225 | Encastré        | 3000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |
| DUCN60DC42D560631 | 40             | 4900                | 125               | 110°       | H55 * L225 * I225 | Encastré        | 4000K                    | 44 | 10 | 50000             | L80B10 | II     |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                                   | Description                                                                                                                                                             | Garantie (an) | Marque       |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|        | ACC5F914CCDF1826 | Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g      | 5             | Greenled PRO |
|        | ACC5F914D523FBFA | Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA    | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g | 5             | Greenled PRO |

|  |                  |                                                        |                                                                                                                                                                         |   |              |
|--|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
|  | ACC5F914DF6A49B0 | Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g | 5 | Greenled PRO |
|--|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|