

FICHE TECHNIQUE

Suspension Linea-S

Modèle SLS61448D4330417

Suspension Linea-S 26W 3640Lm H60*L1060*I161mm Suspension IP40 IK08 120° 3000K




Code GTIN : 3701481518028

Fabriqué en
Europe

Sur commande



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	SLS61448D4330417
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Suspension Linea-S
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Linea-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H60 * L1060 * I161 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2500g

Données techniques

Puissance	26 W
Flux lumineux	3640 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

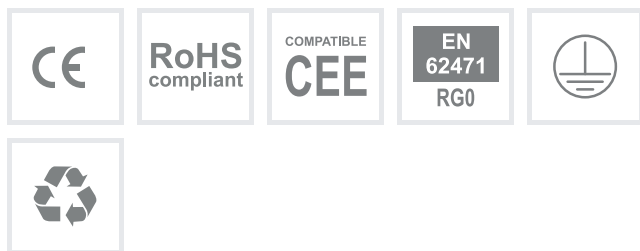

Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 80

THD <16%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SLS61448C1609FB2	13	1820	140	120°	H60 * L565 * I161	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448CA41CBFB	13	1870	144	120°	H60 * L565 * I161	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448D4330417	26	3640	140	120°	H60 * L1060 * I161	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448DBF2A41B	26	3750	144	120°	H60 * L1060 * I161	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448E58EC075	39	5450	140	120°	H60 * L1555 * I161	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448ECD2EBDA	39	5620	144	120°	H60 * L1555 * I161	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5F63543EC25D7	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures - Compatible gamme Nano-S	5	Tridonic
	ACC619F9F72989A4	Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2	Driver DALI OTI - Compatible gamme Acces - Durée de vie 50.000 heures	5	Osram

Schéma technique

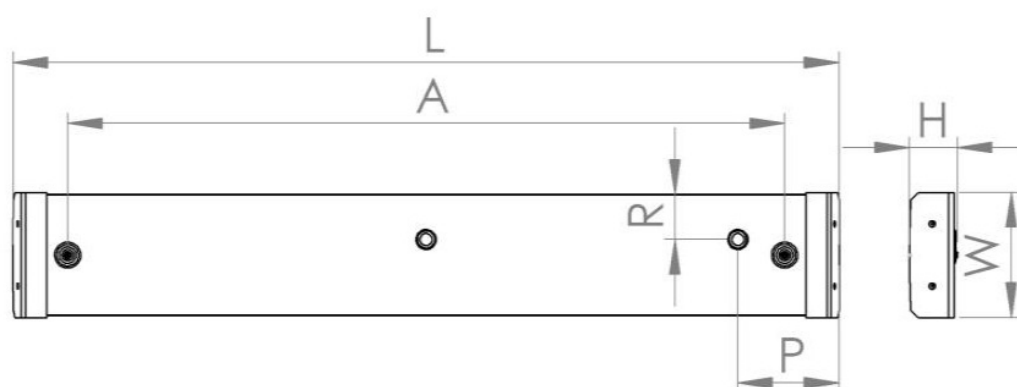
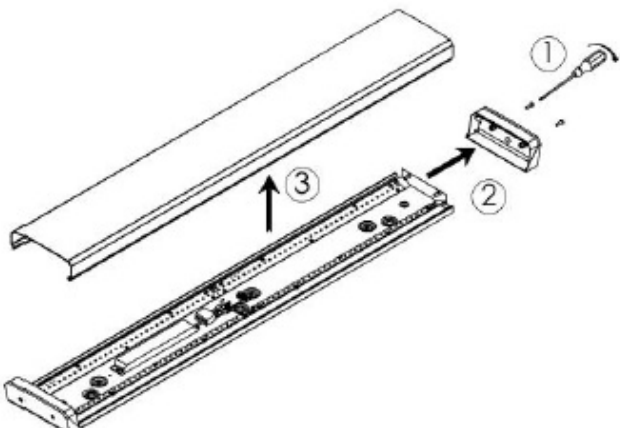
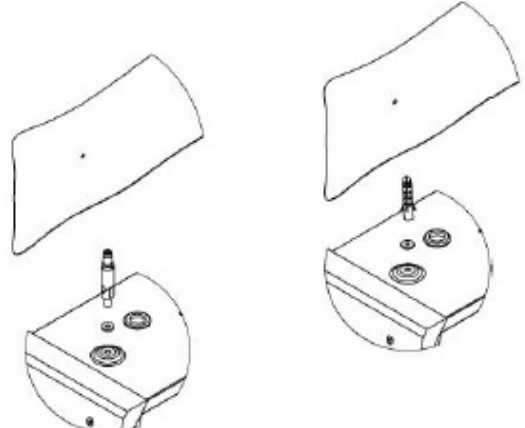
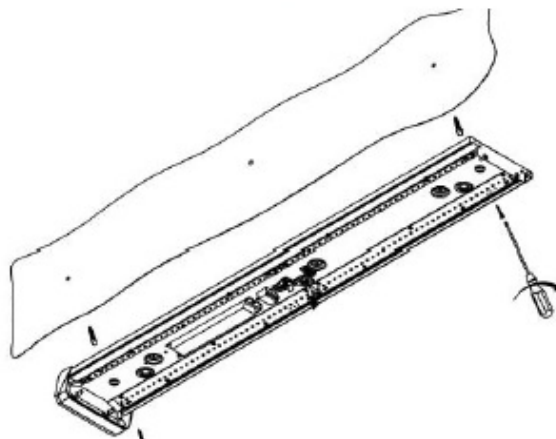
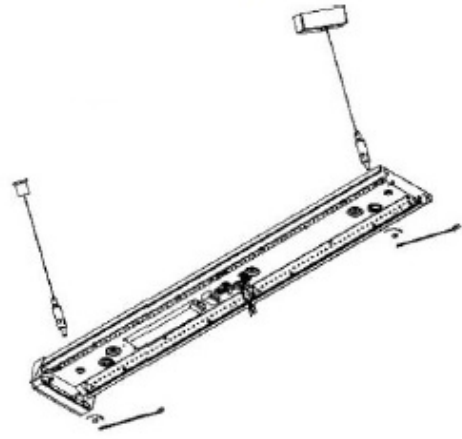
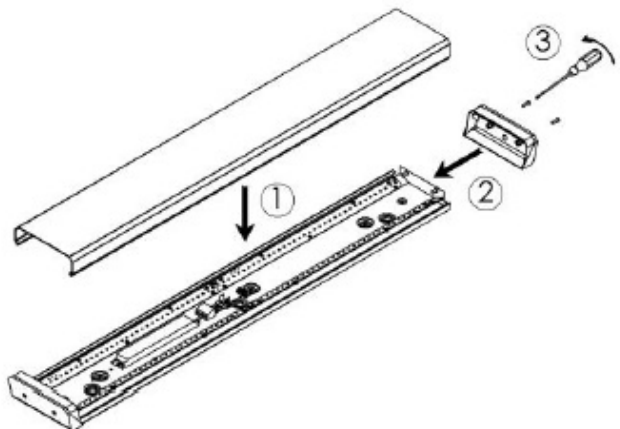


Schéma de montage

1 	2 				
A3 	B3 				
4 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="829 1444 1141 1646">  </td><td data-bbox="1141 1444 1452 1646"> IP </td></tr> <tr> <td data-bbox="829 1646 1141 1870">  </td><td data-bbox="1141 1646 1452 1870"> PH </td></tr> </table>		IP		PH
	IP				
	PH				