

# FICHE TECHNIQUE

## Projecteur Gomax

Modèle PG62E25321EAFFF

Projecteur Gomax 4800W 576000Lm H1195\*L786\*I533mm Sur mât IP65 IK10 15° 5700K

Code GTIN : 3701481518837



Sur commande



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Réf.                      | PG62E25321EAFFF        |
| Marque                    | Greenled PRO           |
| Nom produit               | Projecteur Gomax       |
| Type                      | Éclairage intérieur    |
| Catégorie                 | Spécial Sport          |
| Sous-catégorie            | Gomax                  |
| Application(s)            | Terrain de sport       |
| Variante(s)               | 30 variantes           |
| Coloris                   | Noir                   |
| Dimensions                | H1195 * L786 * I533 mm |
| Dimensions d'installation | -                      |
| Poids                     | 110000g                |


### Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 4800 W        |
| Flux lumineux                  | 576000 LM     |
| Rendement                      | 120 LM/W      |
| Angle de diffusion             | 15°           |
| Température de couleur         | 5700K         |
| Type de montage                | Sur mât       |
| Type de LED                    | SMD5050       |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille      |
| Type de driver                 | Inventronic   |
| Usage intensif                 | Oui           |
| Température fonctionnement     | -40° à +50° C |

### Normes



### Performances lumineuse

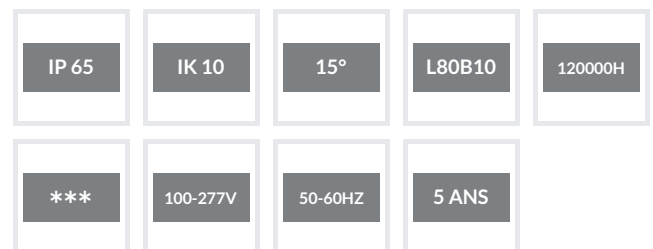

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

DI

20KV

SDCM<4

IRC 70



THD <20%

PF 0.9

En option



1-10V




DALI

Variantes


| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm       | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PG62E2477ADC270 | 1200           | 144000              | 120               | 15°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E247E3BBD95 | 1200           | 144000              | 120               | 15°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E24A91D537B | 1500           | 180000              | 120               | 15°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E24AF62264D | 1500           | 180000              | 120               | 15°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23710C9553 | 1500           | 225000              | 150               | 30°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23796072EE | 1500           | 225000              | 150               | 30°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E24B6064C95 | 1600           | 192000              | 120               | 15°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E24BCCC2D7A | 1600           | 192000              | 120               | 15°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E2385429EBF | 1600           | 240000              | 150               | 30°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E238DEDC814 | 1600           | 240000              | 150               | 30°        | H487 * L768 *<br>I451  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E24CA099D35 | 2400           | 288000              | 120               | 15°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E24DA73CDD8 | 2400           | 288000              | 120               | 15°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23B8A79D5A | 3000           | 250000              | 150               | 30°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E24E4442BA5 | 3000           | 360000              | 120               | 15°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E24EAE3501C | 3000           | 360000              | 120               | 15°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23ADC3DD56 | 3000           | 450000              | 150               | 30°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 12000             | L80B10 | I      |
| PG62E24F9C77912 | 3200           | 384000              | 120               | 15°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E2500108C4F | 3200           | 384000              | 120               | 15°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23C0B3C993 | 3200           | 480000              | 150               | 30°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23C6F30CA8 | 3200           | 480000              | 150               | 30°        | H844 * L773 *<br>I429  | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E250848BAEC | 3600           | 432000              | 120               | 15°        | H1195 * L786 *<br>I533 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E250F107367 | 3600           | 432000              | 150               | 15°        | H1195 * L786 *<br>I533 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm    | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PG62E251A2815A1 | 4500           | 540000              | 120               | 15°        | H1195 * L786 * I533 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E25208439B4 | 4500           | 540000              | 120               | 15°        | H1195 * L786 * I533 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23D0274245 | 4500           | 675000              | 150               | 30°        | H1195 * L786 * I583 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23D960950D | 4500           | 675000              | 150               | 30°        | H1195 * L786 * I533 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E2529C79B83 | 4800           | 576000              | 120               | 15°        | H1195 * L786 * I533 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E25321EAFF  | 4800           | 576000              | 120               | 15°        | H1195 * L786 * I533 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23E06EC63C | 4800           | 720000              | 150               | 30°        | H1195 * L786 * I533 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PG62E23E6F6ABD3 | 4800           | 720000              | 150               | 30°        | H1195 * L786 * I533 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |

## Angles de diffusion

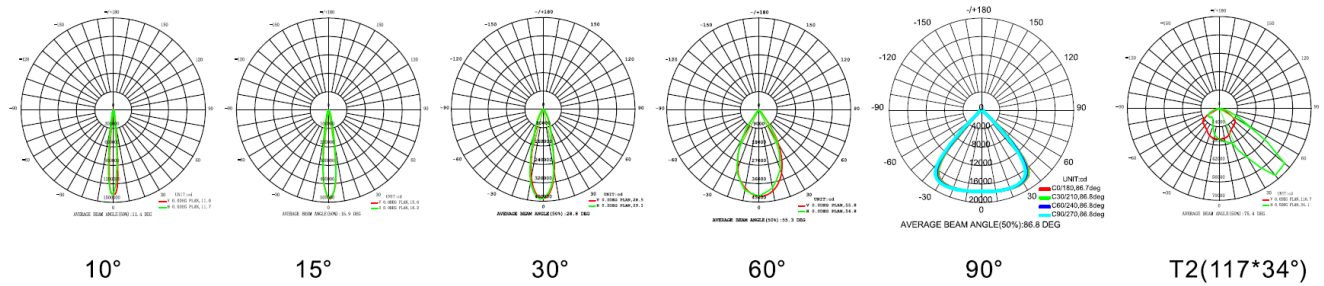

## Dimensions : 3 tailles

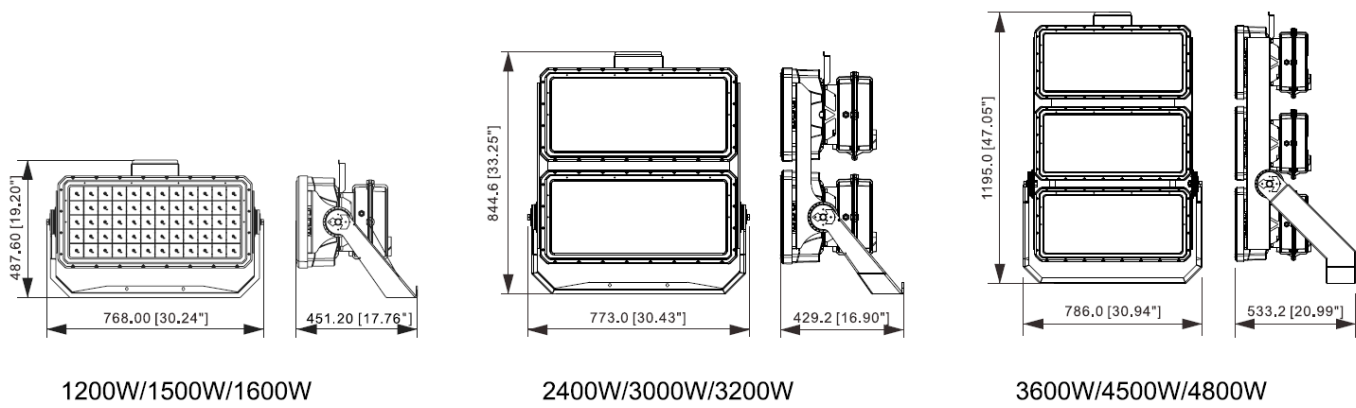

## Types d'installation



**Bras orientable + Driver intégré à l'arrière du luminaire**



**Bras orientable + Driver déporté**



**Bras orientable + Driver déporté sur le bras**



**Base fixe + Driver intégré à l'arrière du luminaire**



**Base fixe + Driver déporté**



**Base fixe + Driver déporté sur le bras**



**Montage sur mât + Driver intégré à l'arrière du luminaire**



**Montage sur mât + Driver déporté**

Schémas de montage

01

Lamp Body

Driver Box

02-Only P1A

M8 x 25 4PCS (Standard)

02-Only P1C

M8 x 25 2PCS (Standard)

03

Male plug

Female plug

04

| Voltage     | d1    | d2   | d3    | d4   | a   |
|-------------|-------|------|-------|------|-----|
| 1200W-4800W | 350mm | 50mm | 150mm | 17mm | 80° |

05

M16 2PCS (Optional)

06

Loosen the M12 hexagon socket screws on both sides of the bracket, then can adjust the angle as shown in the figure.

07

Double protection chain

08

Driver AC cable

Waterproof connector

Electric supply

AC power

Photos de mise en situation

