

# FICHE TECHNIQUE

## Projecteur Ropro

Modèle PR62E298C228ADE

Projecteur Ropro 1000W 150000Lm H528\*L665\*I307mm Sur mât IP65 IK10 T2 (117°34°) 4000K

Code GTIN : 3701481518622



Sur commande



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Réf.                      | PR62E298C228ADE       |
| Marque                    | Greenled PRO          |
| Nom produit               | Projecteur Ropro      |
| Type                      | Éclairage intérieur   |
| Catégorie                 | Spécial Sport         |
| Sous-catégorie            | Ropro                 |
| Application(s)            | Terrain de sport      |
| Variante(s)               | 40 variantes          |
| Coloris                   | Noir                  |
| Dimensions                | H528 * L665 * I307 mm |
| Dimensions d'installation | -                     |
| Poids                     | 34000g                |


## Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 1000 W        |
| Flux lumineux                  | 150000 LM     |
| Rendement                      | 150 LM/W      |
| Angle de diffusion             | T2 (117°34°)  |
| Température de couleur         | 4000K         |
| Type de montage                | Sur mât       |
| Type de LED                    | SMD5050       |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille      |
| Type de driver                 | Inventronic   |
| Usage intensif                 | Oui           |
| Température fonctionnement     | -40° à +50° C |

## Normes

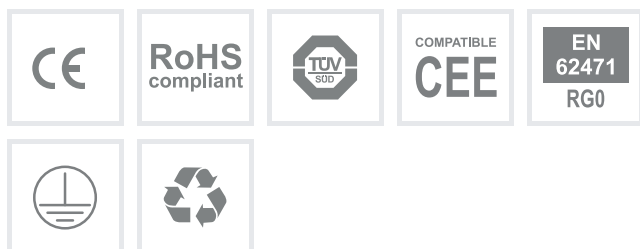

## Performances lumineaire

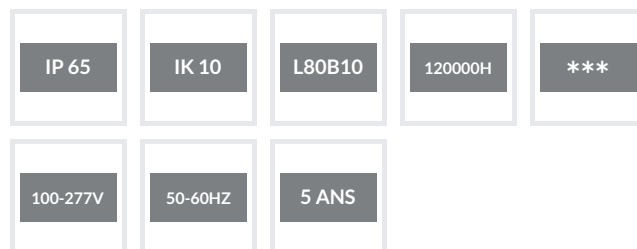

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

DI

20KV

SDCM<4

IRC 70

THD <20%

PF 0.9


En option

Variantes


| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en °      | Dimensions en mm      | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PR62E291DCC8690 | 400            | 60000               | 150               | T2<br>(117°34°) | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29233794CC | 400            | 60000               | 150               | T2<br>(117°34°) | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E290DD89416 | 400            | 60000               | 150               | 60°             | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 12000             | L80B10 | I      |
| PR62E2914D336AC | 400            | 60000               | 150               | 60°             | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29389C6C73 | 500            | 75000               | 150               | T2<br>(117°34°) | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E293DC55549 | 500            | 75000               | 150               | T2<br>(117°34°) | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E292E530E98 | 500            | 75000               | 150               | 60°             | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29331363C2 | 500            | 75000               | 150               | 60°             | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29511081C5 | 600            | 90000               | 150               | T2<br>(117°34°) | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E2956CE5F4B | 600            | 90000               | 150               | T2<br>(117°34°) | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E294676E532 | 600            | 90000               | 150               | 60°             | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E294B7C90ED | 600            | 90000               | 150               | 60°             | H343 * L643 *<br>I254 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E2973533938 | 800            | 120000              | 150               | T2<br>(117°34°) | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E2978A9897E | 800            | 120000              | 150               | T2<br>(117°34°) | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E2967C29641 | 800            | 120000              | 150               | 60°             | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E296D61552A | 800            | 120000              | 150               | 60°             | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E298C228ADE | 1000           | 150000              | 150               | T2<br>(117°34°) | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29916B2B32 | 1000           | 150000              | 150               | T2<br>(117°34°) | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E297FBCE92B | 1000           | 150000              | 150               | 60°             | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E298549FA1A | 1000           | 150000              | 150               | 60°             | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29A926E2A6 | 1200           | 180000              | 150               | T2<br>(117°34°) | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29AEC58136 | 1200           | 180000              | 150               | T2<br>(117°34°) | H528 * L665 *<br>I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en °   | Dimensions en mm   | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PR62E29986C4474 | 1200           | 180000              | 150               | 60°          | H528 * L665 * I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E299E05ED45 | 1200           | 180000              | 150               | 60°          | H528 * L665 * I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29CFF9F14D | 1400           | 210000              | 150               | T2 (117°34°) | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29D61928F1 | 1400           | 210000              | 150               | T2 (117°34°) | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29C53063B9 | 1400           | 210000              | 150               | 60°          | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29CA29333C | 1400           | 210000              | 150               | 60°          | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29E822388F | 1500           | 225000              | 150               | T2 (117°34°) | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29ED6EC035 | 1500           | 225000              | 150               | T2 (117°34°) | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29DE00DCEC | 1500           | 225000              | 150               | 60°          | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29E3018617 | 1500           | 225000              | 150               | 60°          | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29FDEB19B8 | 1600           | 240000              | 150               | T2 (117°34°) | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E2A039AC97B | 1600           | 240000              | 150               | T2 (117°34°) | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29F37CB9A1 | 1600           | 240000              | 150               | 60°          | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E29F8BA63C6 | 1600           | 240000              | 150               | 60°          | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E2A15C4E28C | 1800           | 270000              | 150               | T2 (117°34°) | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E2A1C106095 | 1800           | 270000              | 150               | T2 (117°34°) | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E2A09EC214F | 1800           | 270000              | 150               | 60°          | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |
| PR62E2A0F9CD9A5 | 1800           | 270000              | 150               | 60°          | H822 * L665 * I307 | Sur mât         | 5700K                    | 65 | 10 | 120000            | L80B10 | I      |

## Angles de diffusion

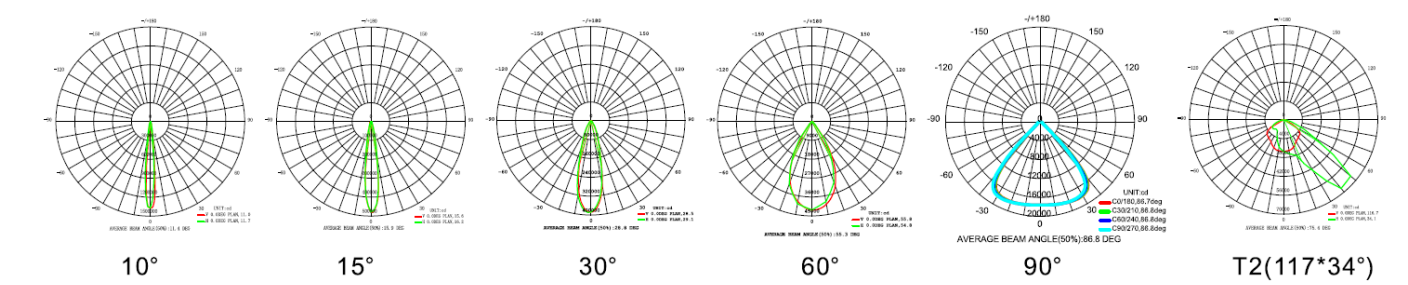


## Dimensions : 3 tailles

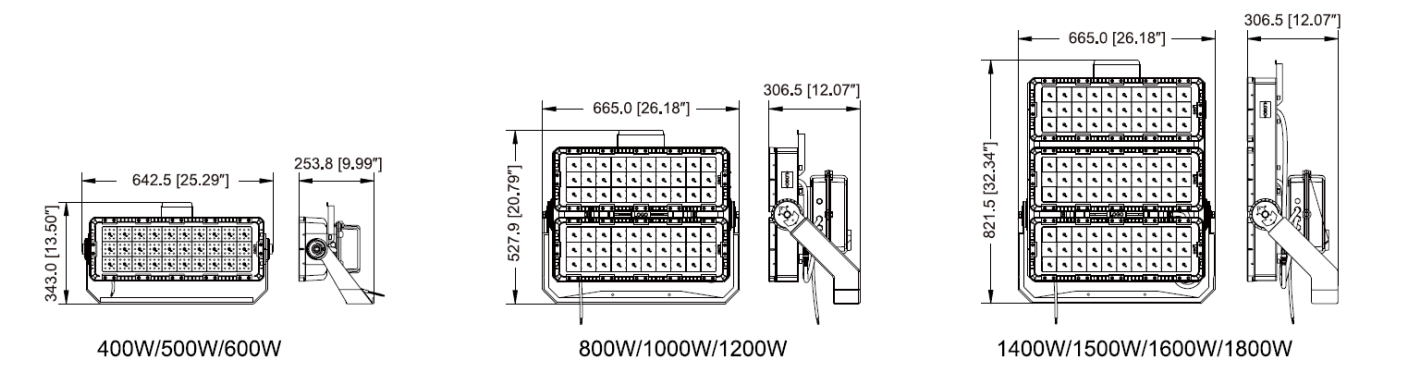

## Types d'installation

|                                                           | 400W/500W/600W                                                                      | 800W/1000W/1200W                                                                    | 1400W/1500W/1600W/1800W                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage avec bras + alimentation à l'arrière du luminaire |    |    |    |
| Montage avec bras + alimentation déportée                 |    |    |    |
| Montage avec bras + alimentation sur socle                |                                                                                     |    |    |
| Montage sur socle + alimentation à l'arrière du luminaire |   |   |   |
| Montage sur socle + alimentation déportée                 |  |  |  |
| Montage sur socle + alimentation sur socle                |                                                                                     |  |  |
| Montage sur mât + alimentation à l'arrière du luminaire   |  |  |  |
| Montage sur mât + alimentation déportée                   |  |  |  |

## Schémas de montage

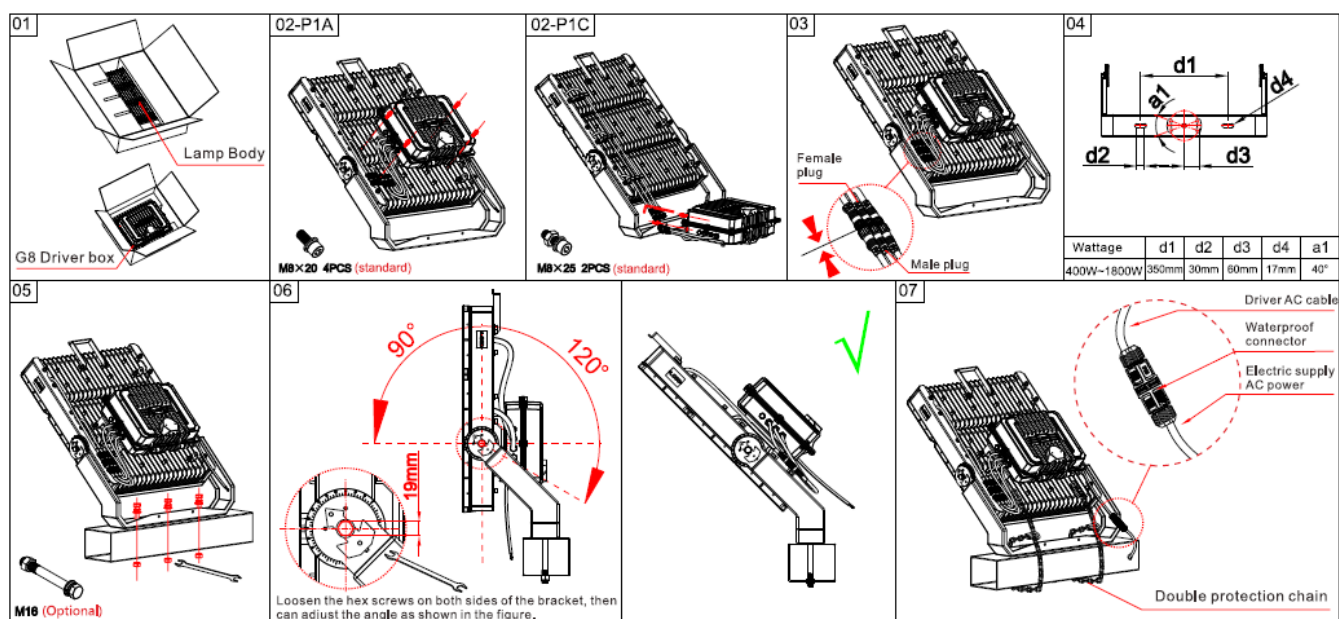

## Photos de mise en situation

