

FICHE TECHNIQUE

Encastré Start-IN Parabolique




Modèle ESIP5DA50648880D3

Encastré Start-IN Parabolique 27W 3250Lm H75*L1085*I73mm
Encastré/Plafond IP20 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481508920

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

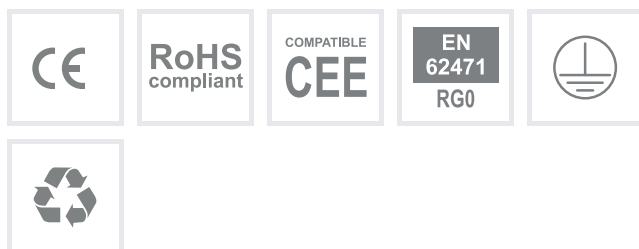
Informations principales

Réf.	ESIP5DA50648880D3
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastré Start-IN Parabolique
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Start IN
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Magasin de détail, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L1085 * I73 mm
Dimensions d'installation	H100*L1085*I57mm
Poids	2700g

Données techniques

Puissance	27 W
Flux lumineux	3250 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré, Plafond
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 08	90°	L80B10	72000H
***	UGR<16	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 80

THD < 16%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ESIP5DA5064842D20	14	1630	116	90°	H75 * L545 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA506487B7AD	14	1660	118	90°	H75 * L545 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648880D3	27	3250	120	90°	H75 * L1085 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA5064893D7D	27	3320	122	90°	H75 * L1085 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648A04E7	40	4880	122	90°	H75 * L1625 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648ABF4B	40	4980	124	90°	H75 * L1625 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648B79A5	51	6500	127	90°	H75 * L2170 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIP5DA50648C3968	51	6640	130	90°	H75 * L2170 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4FBBFAF34	Embout d'extrémité pour modèle Parabolique	Compatible gamme Start-IN	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F86F06CD7920	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 400mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150 - 700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic
	ACC61AA1774B98F2	Coupleur Angle 90°	Compatible gamme Start-IN	2	PIXEL Lighting

Schéma technique

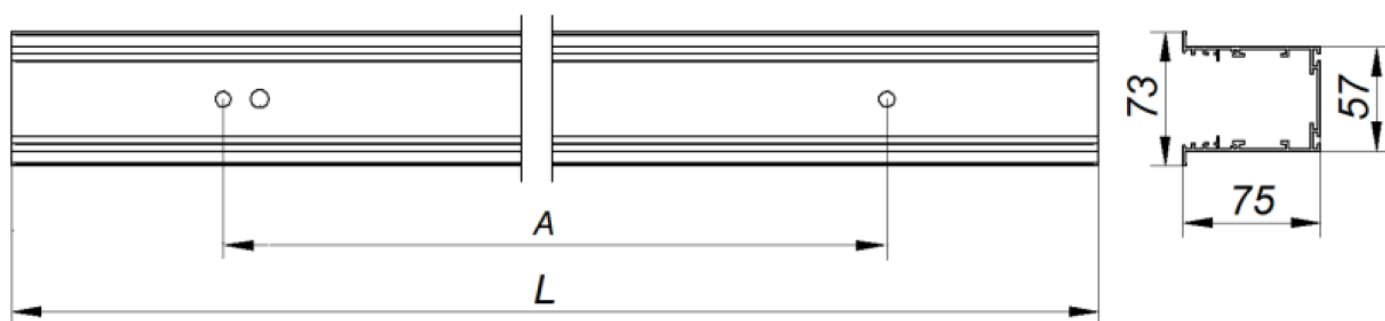


Schéma de montage

