

FICHE TECHNIQUE

Highbay Wild

Modèle HW5DA5065DED8A5

Highbay Wild 100W 16000Lm H100*L362*I257mm Suspension/Saillie IP65 IK10 90° 110 4000K

Code GTIN : 3701481507299






Sur-mesure possible

Informations principales

Réf.	HW5DA5065DED8A5
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Highbay Wild
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Highbay
Sous-catégorie	Wild
Application(s)	Industrie lourde, Grande distribution, Logistique
Variante(s)	5 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H100 * L362 * I257 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4200g

Normes

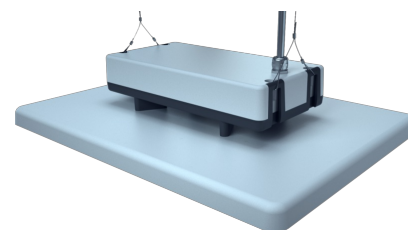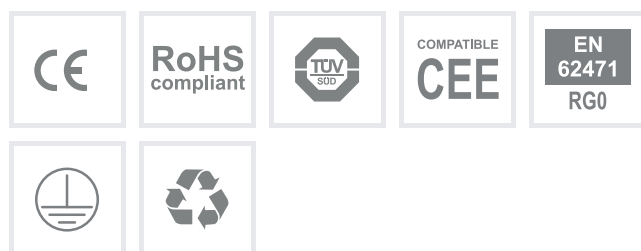

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Données techniques

Puissance	100 W
Flux lumineux	16000 LM
Rendement	160 LM/W
Angle de diffusion	90° 110
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Saillie
Type de LED	CREE
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille Faible Éblouissement
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +50° C

Performances luminaire



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

650°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

6KV

SDCM<5

IRC 70



THD <18%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
HW5DA5065E06D18	60	9600	160	90°110	H100 * L362 * l257	Suspension, Saillie	4000K	65	10	50000	L90B10	I
HW5DA5065DED8A5	100	16000	160	90°110	H100 * L362 * l257	Suspension, Saillie	4000K	65	10	50000	L90B10	I
HW6256743A638B6	120	19200	160	90°110	H100 * L487 * l362	Suspension, Saillie	4000K	65	10	50000	L90B10	I
HW5DA5065DE0A45	150	24000	160	90°110	H100 * L362 * l257	Suspension, Saillie	4000K	65	10	50000	L90B10	I
HW5DA5065D92BB3	200	32000	160	90°110	H100 * L487 * l362	Suspension, Saillie	4000K	65	10	50000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC86052D09F5	Câble de suspension en Y (par 2)	Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	1	Greenled PRO
	ACC5DC86054288FB	Support plafond de fixation pour suspension	Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	1	Greenled PRO
	ACC5DC86055596C1	Bras orientable	Pour fixation en saillie, murale ou plafonnier - Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	2	Greenled PRO
	ACC5DC86056AA7DF	Driver Meanwell HLG 1-10V	Graduable : 1-10V, PWW, Resistance Durée de vie 50.000 heures Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	5	Meanwell
	ACC5DC86057C92AA	Driver Meanwell ELG Dali	Graduable : DALI Durée de vie 50.000 heures Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	5	Meanwell
	ACC5E2ED5FB4C037	Jonction entre 2 modules	Permet de joindre 2 modules entre eux - Compatible plafonnier Mild et highbay Wild	2	Greenled PRO

Visuel 3D et mise en situation

