

FICHE TECHNIQUE

Panel Line XL

Modèle PLX5FAD55B79060F

Panel Line XL 45W 4980Lm H50*L596*I596mm Plafond suspendu IP20 IK08 90° 4000K




Code GTIN : 3701481505813

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PLX5FAD55B79060F
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Line XL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Line
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H50 * L596 * I596 mm
Dimensions d'installation	H60*L596*I596mm
Poids	3200g

Données techniques

Puissance	45 W
Flux lumineux	4980 LM
Rendement	111 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes

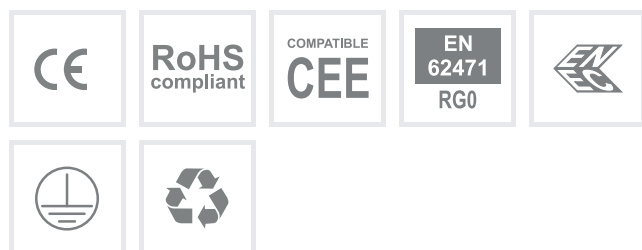

Performances luminaire

IP 20	IK 08	90°	L80B10	54000H
***	UGR<16	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <16%

PF 0.98

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PLX5FAD534C0BFF0	31	3250	105	90°	H50 * L596 * I596	Plafond suspendu	3000K	20	08	54000	L80B10	I
PLX5FAD543EBB924	31	3320	107	90°	H50 * L596 * I596	Plafond suspendu	4000K	20	08	54000	L80B10	I
PLX5FAD550DDCF1B	45	4880	108	90°	H50 * L596 * I596	Plafond suspendu	3000K	20	08	54000	L80B10	I
PLX5FAD55B79060F	45	4980	111	90°	H50 * L596 * I596	Plafond suspendu	4000K	20	08	54000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515FE48E7	Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA	Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures	5	Helvar

Schéma technique

