


FICHE TECHNIQUE

Suspension Trigos - S MPRM

Modèle STSM601C15EF583DD

Suspension Trigos - S MPRM 44W 5790Lm H64*L1745*I101mm Suspension
IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481500177

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté


Informations principales

Réf.	STSM601C15EF583DD
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Trigos - S MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Trigos-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris clair, Blanc, Noir
Dimensions	H64 * L1745 * I101 mm
Dimensions d'installation	H64*L1745*I101mm
Poids	4040g

Données techniques

Puissance	44 W
Flux lumineux	5790 LM
Rendement	132 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	MPRM
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

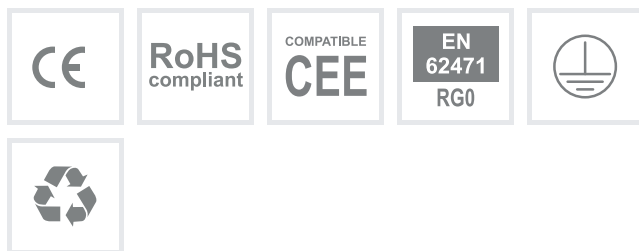

Performances lumineuse



Caractéristiques

850°

DI

SDCM<2

IRC 80

THD <16%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
STSM601C10B28290C	24	2840	118	120°	H64 * L875 * I101	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
STSM601C119584F9E	24	2900	121	120°	H64 * L875 * I101	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
STSM601C126881D62	31	3780	122	120°	H64 * L1165 * I101	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
STSM601C130C72F59	31	3860	125	120°	H64 * L1165 * I101	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
STSM601C138891EAF	38	4730	124	120°	H64 * L1455 * I101	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
STSM601C1489E0511	38	4830	127	120°	H64 * L1455 * I101	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
STSM601C15520A2B0	44	5680	129	120°	H64 * L1745 * I101	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
STSM601C15EF583DD	44	5790	132	120°	H64 * L1745 * I101	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC601D05B4A7202	Capot de fermeture Aluminium	Coloris Gris - Compatible gamme Trigos et Trigos-S	2	PIXEL Lighting
	ACC601D11D6CC9BC	Câblage traversant 5 fils - 875 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D121D81915	Câblage traversant 5 fils - 1165 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D127DC54E2	Câblage traversant 5 fils - 1455 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting
	ACC601D12C82A33C	Câblage traversant 5 fils - 1745 mm	Compatible gamme Trigos et Trigos-S	5	PIXEL Lighting

Schéma de montage

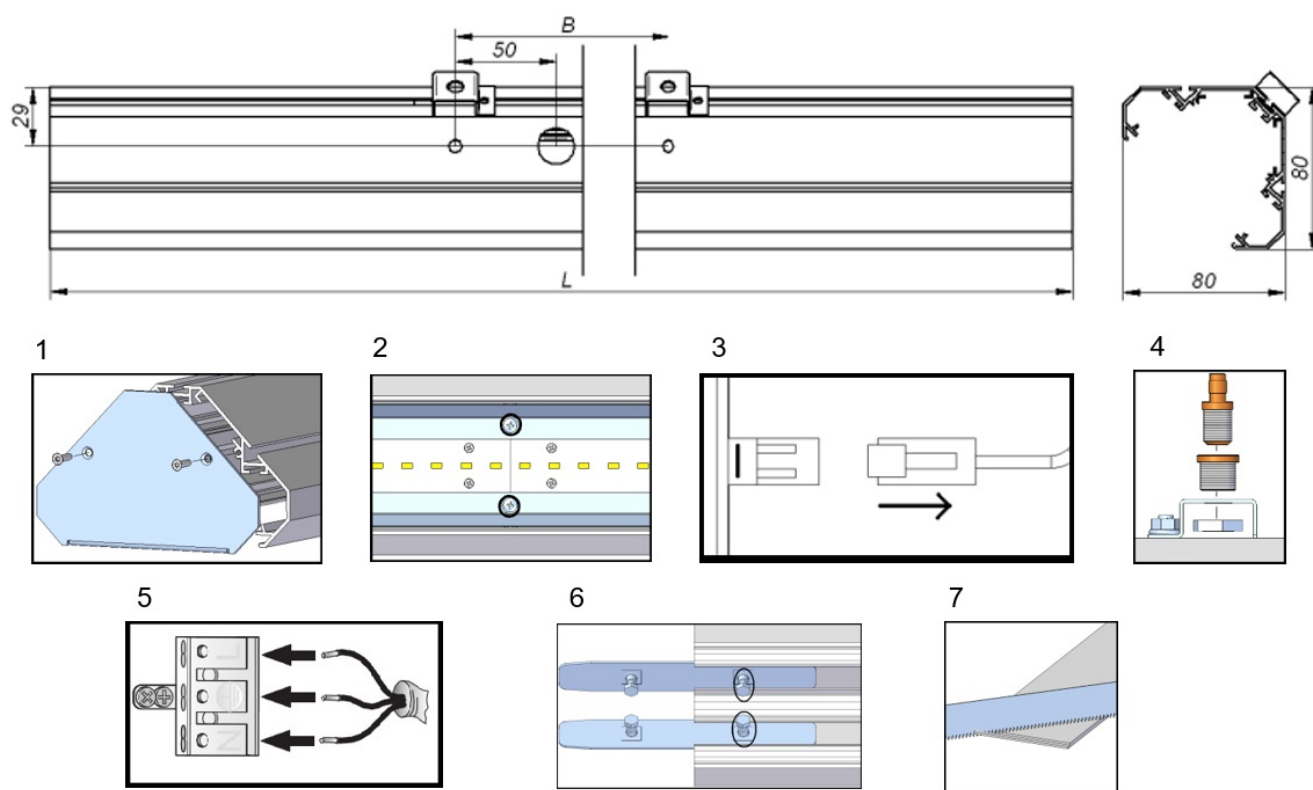


Photo de mise en situation

