

FICHE TECHNIQUE

Triproof Connect CCT

Modèle TC5DA5066C218C0

Triproof Connect CCT 50W 6200-6550Lm H60*L1500*I59mm
Saillie/Traversant IP65 IK08 120° 3000, 4000, 6500K

Code GTIN : 3760276636378



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Nouveauté

Informations principales

Réf.	TC5DA5066C218C0
Marque	Greenled
Nom produit	Triproof Connect CCT
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Étanche
Sous-catégorie	Connect
Application(s)	Extérieur, Logement
Variante(s)	3 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H60 * L1500 * I59 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1500g

Données techniques

Puissance	50 W
Flux lumineux	6200-6550 LM
Rendement	130 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000, 4000, 6500K
Type de montage	Saillie, Traversant
Type de LED	Elite 2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-25° à +35° C


Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

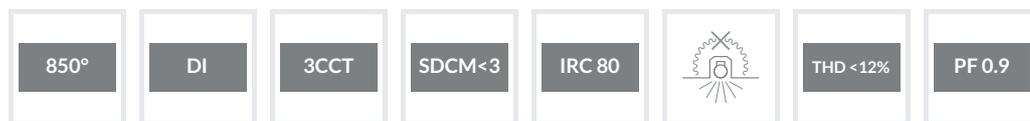

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TC5DA5066BC8812	18	2160-2340	130	120°	H60 * L650 * I59	Saillie, Traversant	3000, 4000, 6500K	65	08	50000	L80B10	II
TC5DA5066C13409	36	4300-4700	130	120°	H60 * L1200 * I59	Saillie, Traversant	3000, 4000, 6500K	65	08	50000	L80B10	II
TC5DA5066C218C0	50	6200-6550	130	120°	H60 * L1500 * I59	Saillie, Traversant	3000, 4000, 6500K	65	08	50000	L80B10	II

Réglage 3CCT par switch : 2700K, 4000K, 5700K

